

MATY IZOLACYJNE DO WTRYSKAREK



Maty izolacyjne to rozwiązanie mające na celu optymalizację efektywności energetycznej wtryskarek. Jest to doskonała propozycja dla producentów detali z tworzyw sztucznych, którzy dążą do poprawy wydajności i efektywności energetycznej swoich maszyn wtryskowych.

Zalety stosowania mat izolacyjnych:

- Oszczędność energii o nawet 40%
- Zwiększona stabilność procesu
- Skrócenie czasu potrzebnego na nagrzanie cylindra o nawet 30%
- Wydłużenie żywotności grzałek (mniejsza częstotliwość włączania)
- Redukcja emisji ciepła w pomieszczeniu
- Dostępność dla wszystkich rozmiarów jednostki wtryskowej
- Szybki montaż i demontaż oraz łatwy dostęp do grzałek
- Szybki zwrot z inwestycji

Wykonanie:

- tkanina strona gorąca: szklana (max 550° C),
- tkanina strona zimna: szklana pokryta silikonem (max 250° C),
- izolacja: mata szklana igłowana 25 mm (max 500° C),
- dodatki: nici termoodporne z rdzeniem INOX, klamry samozaciskowe INOX.



Dopak Sp. z o.o.
ul. E. Kwiatkowskiego 5a
52-407 Wrocław







KRS 0000153515
REGON 930934100
NIP PL8961016874



tel. +48 71 358 40 00
e-mail: dopak@dopak.pl



www.dopak.pl
www.pimm.pl
eshop.dopak.pl

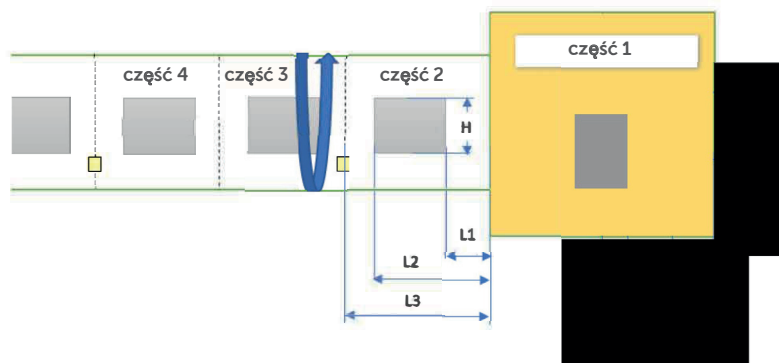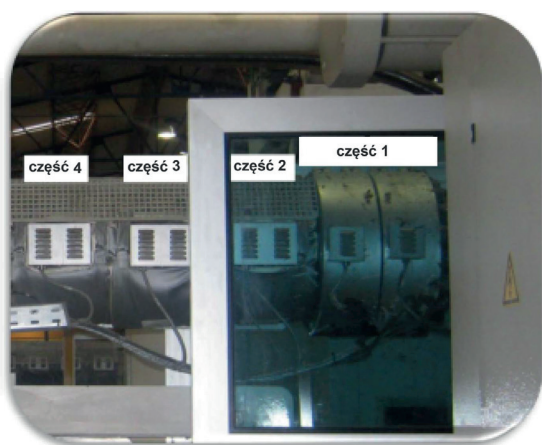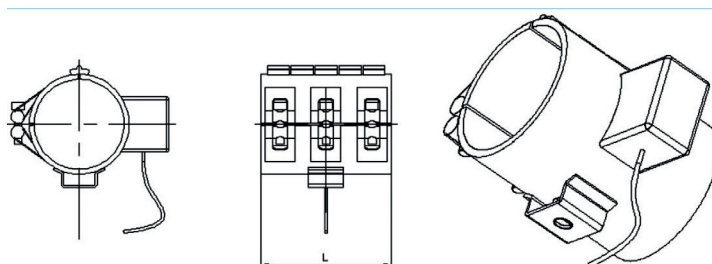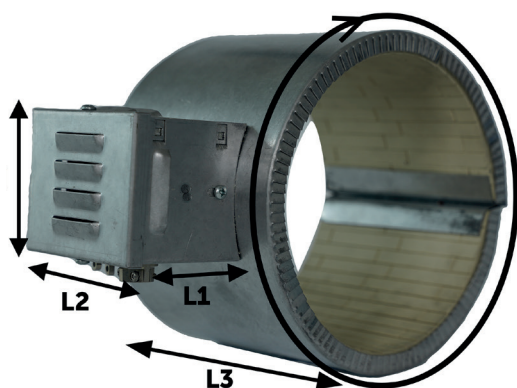

NAZWA MASZyny					
WYMIARY	L1	L2	L3	H	Obwód
Część 1 głowica cylindra					
Część 2 strefy grzałki					
Część 3 strefy grzałki					
Część 4 strefy grzałki					
Część 5 strefy grzałki					
Część 6 strefy grzałki					
Część 7 strefy grzałki					
Część 8 strefy grzałki					
Część 9 strefy grzałki					
Część 10 strefy grzałki					
Część 11 strefy grzałki					
Część 12 strefy grzałki					

UWAGA! Pomiary rób na zimnym cylindrze.



1. Zmierz szerokość i obwód grzałki na cylindrze i zanotuj w tabeli.



2. Zmierz gabaryty terminala przyłączeniowego grzałki i wykonaj zdjęcie.

Zrób zdjęcie a najlepiej kilka całego układu plastykującego



3. Odeślij do nas gotowe pomiary